

iFORKS XT

Furci extrasubtiri pentru stivuior cu cantar si comunicatie fara fir

BENEFICII

- Furci extrasubtiri pentru manevrarea paletilor putin inalti
- Instalare in 5 minute
- Complet fara fire
- Calibrare digitala
- Transferul datelor prin Bluetooth
- LED-ul furcii indica starea bateriei
- Testat la 1.000.000 cicluri la 125% din capacitate

Calitate de top

Montati si cantariti



RAVAS

FUNCTII

- Corectie automata si manuala la zero
- Cantarire bruta/neta
- Tarare automata si tarare manuala prin introducere valoare
- Totalizare cu numar ordine
- Introducere Cod identificare (5 caractere)
- Numarare piese, cu mostra sau introducere greutate piesa
- Trei modalitati de transmisie date: tiparire, continuu si comanda/raspuns (una poate fi activata)
- Meniu pentru controlul consumului de energie
- Ceas intern pentru ora si data
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Functie oprire automata pentru optimizare autonomie
- Protectie la supraincarcare 200%


SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate 2.500 kg
- Diviziune multidiviziune:
0 - 1.000 kg in pasi de 1 kg
1.000 - 2.500 kg in pasi de 2 kg
- Toleranta cantarului 0,1% din greutatea ridicata
- Ecran LCD, inaltime cifre 18mm, iluminare ajustabila
- Transmisie date Bluetooth, clasa 1
- Tastatura 4 taste de operare, tasta pornit/oprit
- Clasa de protectie IP65 / NEMA 4

ALIMENTARE

- Set de baterii usor de schimbat, ergonomic si robust pentru fiecare furca, continand cate 4 baterii reincarcabile tip D. Un incarcator este inclus.
- Indicator alimentat de 4 baterii AA
- Sistemul are o functie de oprire automata pentru optimizare consum
- Operatorul poate modifica setarile alimentarii din meniul indicatorului la 'Power Management'

DIMENSIUNI IN MM

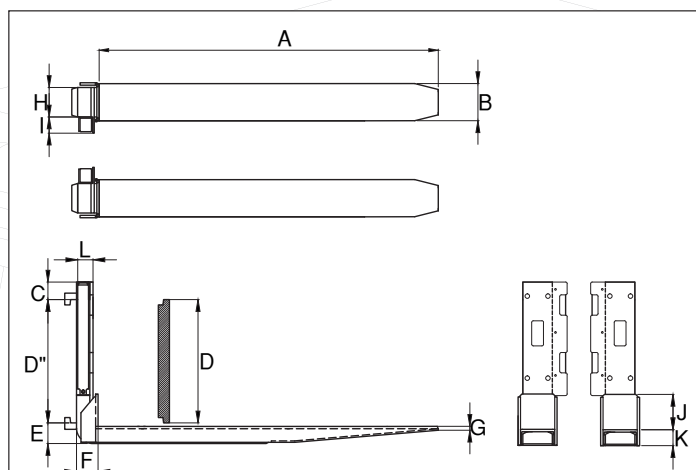

	FEM2 2500 kg*
A Lungimea furcilor	1150
B Latimea furcilor	150
C Inaltime peste suport sustinere	68
D Inaltime suport de sustinere	407
D'' Distanta intre gheare	418
E Caderea furcii** A/B	76/152
F Distanta dintre suportul de sustinere si placa limitatoare	70
G Grosimea varfului furcii	10
H Latimea bazei furcii	130
I Latimea acumulatorului	80
J Inaltimea placii limitatoare	90
K Inaltimea furcii	45
L Grosimea furcii	52
Greutatea, pe furca	69

Toleranta +/- 2 mm

* Capacitate specificata pentru punctul central de incarcare 500 mm

** Specificati tipul FEM-ului A sau B la comanda, toleranta +/- 5 mm



OPTIUNI*

- Omologare pentru tranzactii comerciale, OIML III
- Imprimanta termica (6V sau 12V) sau matriciala (12V)
- Bluetooth, WiFi sau port serial
- Software UniMobile pentru PDA sau UniWin pentru PC
- Convertor alimentare integrat 24V-72V pentru alimentarea indicatorului de la bateria utilajului
- Regulator 12 - 12V pentru stabilizare alimentare pentru utilajele diesel sau pe gaz
- Senzor electronic de corectie a nivelului, compenseaza inclinatiile de pana la 5° a catargului
- Colectare date prin WeighScan
- Lungimi diferite pentru furci
- Set suplimentar de acumulatori pentru furci

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

